Dimense
DA-640
IMPRESORA DE SUPERFICIES DIMENSIONALES

VEA LA DIFERENCIA
SIENTA LA DIFERENCIA



IMPRESIÓN DIGITAL EN RELIEVE

TINTAS A BASE DE AGUA

SOLUCIÓN LIBRE DE PVC





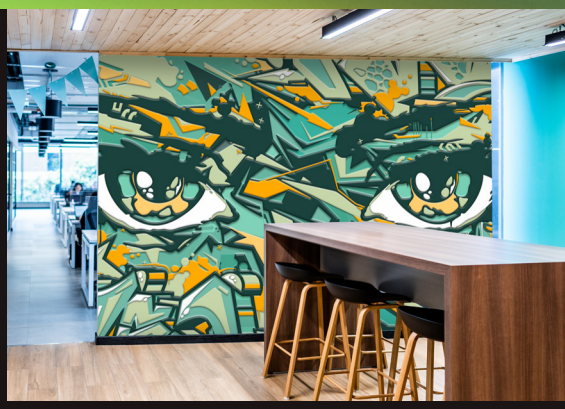

Cree un impacto duradero con la DA-640







Características Adicionales

+ **Exclusiva estructura 3D controlada digitalmente** – la DA-640 aplica colores y texturas de 2 mm en un solo paso, agregando una rica expresión dimensional a sus impresiones.
+ **Aspecto Atractivo, Textura Irresistible** – los sustratos Dimense ofrecen opciones tejidas y no tejidas con acabados de relieve: mate, perlado, metálico y otros.
+ **Más Limpia, Segura y Sostenible** – la DA-640 usa tintas a base de agua libres de PVC en cartuchos de cartón, reduciendo el uso de plásticos en un 82%.
+ **Fácil de Entender, Fácil de Dominar** – la DA-640 es de configuración rápida y fácil uso, con una pantalla táctil de 178 mm y sensores inteligentes para impresiones consistentes de alta calidad.

Especificaciones Técnicas

		DA-640
Método de impresión		Piezoeléctrico de inyección de tinta
Sustratos	**Ancho**	De 259 mm a 1.625 mm
	Grosor	Máximo de 1 mm con revestimiento
	Diámetro exterior de rollo	Máximo de 180 mm
	Peso de rollo	Máximo de 30 kg
	Diámetro de núcleo	76,2 mm o 50,8 mm
Ancho de impresión		Máximo de 1.615 mm
Tintas	**Tipo**	Cartuchos de Tinta Dimense de 500 ml
	Colores	Cuatro Colores (cyan, magenta, amarillo y negro); y Tinta Estructural
Resolución de impresión		Máxima de 1.200 dpi
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática)
Función de ahorro de energía		Función de suspendido automático
Entrada nominal		2 × 220 V/ 240 V Monofásica Impresora/ Calentador: 1 × 120 V CA BOFA
Potencia consumida	**Durante la operación**	Aproximadamente 4.860 W
	Modo inactivo	Aproximadamente 50 W
Nivel de ruido acústico	**Durante la operación**	69 dB(A) o menos
	Durante el modo de espera	53 dB(A) o menos
Dimensiones		2.902 mm × 942 mm × 1.548 mm
Peso		303 kg
Entorno	**Durante la operación**	Temperatura: de 20°C a 30°C. Humedad relativa: de 40% a 65 % (sin condensación)
	Sin operar	Temperatura: de 5°C a 40°C. Humedad relativa: de 20% a 80% (sin condensación)
Artículos incluidos		Soporte dedicado, cables de alimentación, horno, unidad de rebobinado de sustratos, soportes de sustratos, cuchilla separadora, hoja de repuesto para cuchilla separadora, líquido de limpieza, botella para mantenimiento, botella de drenaje, Manual del Usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect)

Garantía Y Soporte Líderes En La Industria De Roland DGA

El DA-640 Cuenta Con El Respaldo Del Excepcional Servicio Al Cliente De Roland DGA Y **Una Garantía De Un Año*** Para Mayor Tranquilidad.

**Se requiere registrar el producto dentro de los 60 días posteriores a la compra y utilizar exclusivamente tintas aprobadas por Roland DGA de forma continua para poder acceder a la cobertura de la garantía.*

Para más información o para encontrar un distribuidor cerca de usted o visite www.rolanddga.com/es-la/DA-640
Roland DGA Corporation | 15363 Barranca Parkway | Irvine, California 92618-2216 | 949.727.2100

RDGA-DA-640-02 OCTUBRE DEL 2026