


CALANDRA DE SUBLIMACIÓN

EASTY EST2

DISEÑADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS, CON PLENA CAPACIDAD PARA DIVERSOS TRABAJOS DE CALIDAD ROLLO A ROLLO Y ROLLO A PIEZA TEXTIL.

Easty EST2 es el último modelo de calandra de tambor sellado con aceite del mercado. Aunque son rápidas, vienen con estrictas normas de durabilidad, estabilidad y eficiencia. La prensa rotativa EST2 es todo lo que necesita para poner en marcha su negocio de impresión por sublimación. Este eficiente y estable sistema permite trabajos rollo a rollo, rollo a pieza, así como para la fijación del color. Como calandra de formato pequeño y medio, ofrece un diseño robusto con bastidor de alta resistencia, automatización completa, piezas y componentes eléctricos de calidad, como todas las demás máquinas Easty.

El tambor con aceite sellado cuenta con 6 elementos térmicos y garantiza un calentamiento uniforme en toda su superficie. Su tambor de doble capa de cromo endurecido tiene un diámetro de 8.27" (210mm), que puede operar hasta 230C° de temperatura, logrando una alta velocidad de transferencia con una temperatura estrictamente uniforme.

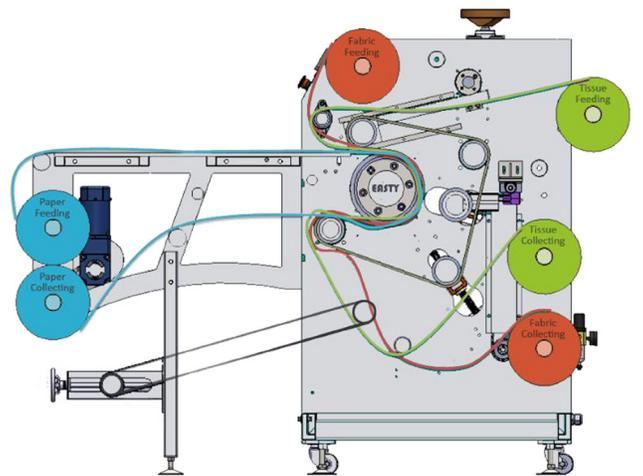

Herramienta de separación de banda



Sistema automático de centrado de banda



Presión de banda Neumática



Ajuste de presión Neumática



Pantalla táctil Opcional



ATMCOMERCIAL.COM



30 AÑOS

CARACTERÍSTICAS DE LA CALANDRA

- ◆ Sistema de sellado y fijado de tintas directas.
- ◆ Autoapagado (100 grados celsius).
- ◆ Cilindro de aceite sellado con 6 resistencias y doble capa de cromo endurecido.
- ◆ Resistencias robustas.
- ◆ Alimentación textil superior para evitar arrugas.
- ◆ Banda o felpa de Nomex con tensión ajustable y centrado automático.

ESPECIFICACIONES

EUROTEC-EST2

Elemento de calor	100% cilindro de aceite
Potencia	6kw / Monofásica
Cilindro	210 mm de diámetro / Cromo endurecido y relleno de aceite
Alineamiento	Autocentrado
Elementos de calor	6 unidades
Ancho de transferencia	1.1m
Velocidad de transferencia	1-2m / minuto
Aplicaciones	Rollo a Rollo, Rollo piezas, Piezas piezas.
Soportes	3 pares de soportes (alimentación y recogida).
Longitud de mesa	1300mm
Medida de banda	1.15 x 1.7 (205)m / 1.65 x 1.7
Medida del equipo	1850 * (755 + 1244)
Peso	690 kg / 820kg
Empaque	2040 x 1100 x 1440 / 2500 x1150 x 1540
Equipo producido acorde a reglamentos CE	
Garantía 1 año	

